

Wartungsplan Citroën HY

Alle 8.000 KM

Hauptbremszylinder

Keilriemen wechseln
Spannung kontrollieren

Luftfilter reinigen

Ventildeckel/-Motor-
entlüftung reinigen

Schaltgestänge -
Übertragungslager

Lichtmaschinen
- lager

Getriebeölstand
kontrollieren

Alle 4.000 KM

Spurstangenkopf rechts

Achsschenkel unten + oben rechts

Antriebswelle rechts

Wasserpumpe

Antriebswelle links


Achsschenkel unten + oben links

Spurstangenkopf links

Bremsflüssigkeit Niveau Kontrolle

Motoröl wechseln

Türscharniere schmieren

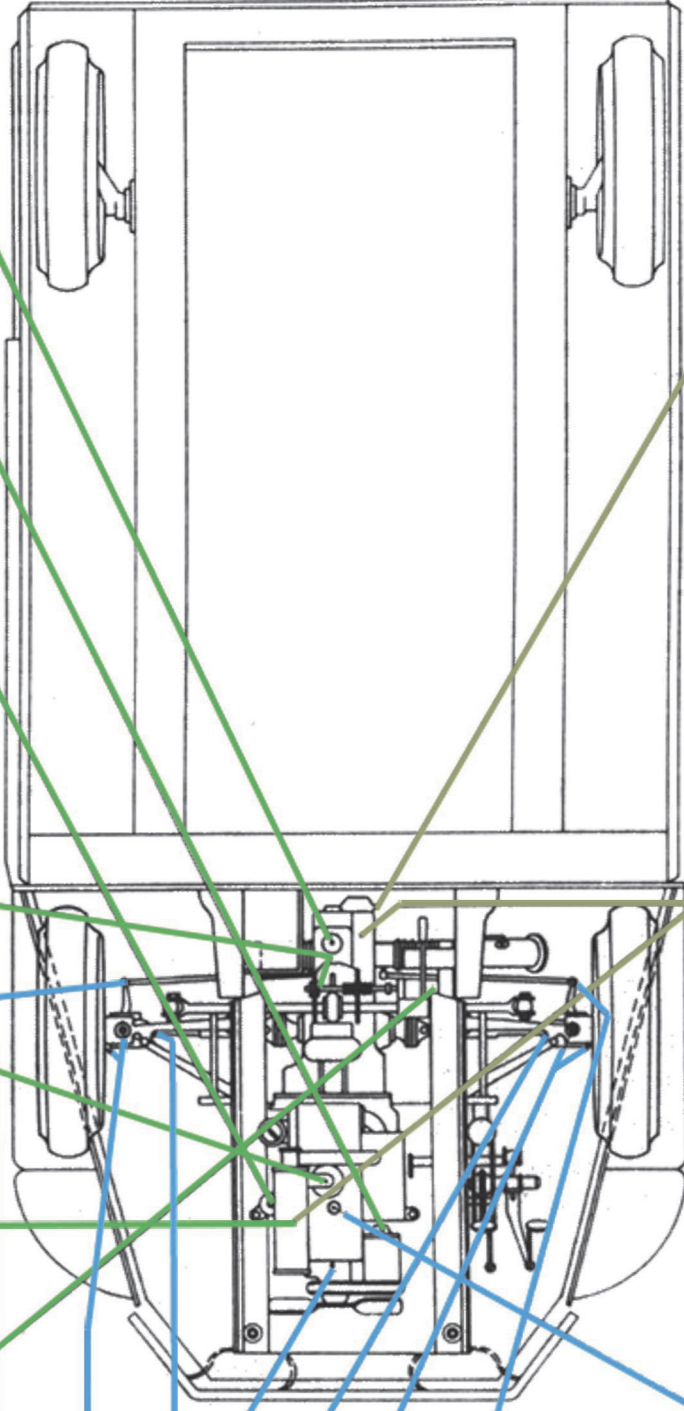

Getriebeöl wechseln

Luftfilter austauschen

Kupplungsübertragung

Alle 24.000 KM